# Band Pass/Band Rejection Filter
# 帯域フィルタ

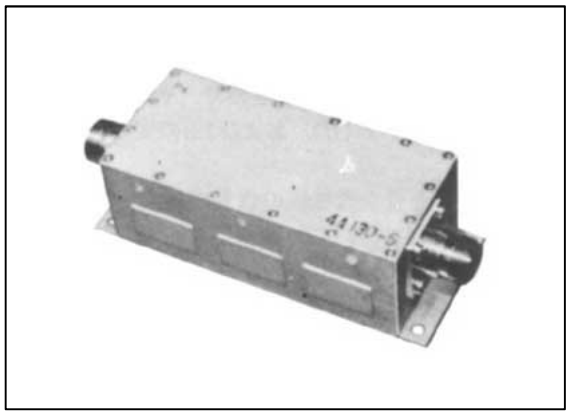

## 帯域通過ろ波器

| | |
|---|---|
| FL-BNCJ-1AB330<br>コネクタ(BNC,N)<br>コネクタ種別(P,J)<br>通過中心周波数(fo)<br>通過電力(Po) | fo:70～350MHz　○減衰量　$f_1$/1.3, 1.3$f_2$ 30dB<br>○VSWR　1.3以下<br>○Po　A…50W B…70W　質量<br>○寸法　A…48×39×130, 0.5kg<br>B…50×50×185, 0.8kg<br>挿入損失0.7dB |
| FL-BNCJ-4AB600<br>コネクタ(BNC,N)<br>コネクタ種別(P,J)<br>通過中心周波数(fo)<br>通過電力(Po) | fo:50～80MHz　○減衰量　$\frac{1}{2}$fo, 2fo, 50dB<br>○VSWR　1.3以下<br>○Po　A…50W B…70W<br>○寸法　34.3×61.3×123<br>挿入損失1.0dB　○質量　0.7kg |

## 帯域阻止ろ波器

| | |
|---|---|
| FL-NJ-43R100<br>コネクタ(BNC,N)<br>コネクタ種別(P,J)<br>阻止中心周波数($f_L$)<br>キャビティ数<br>(2段、3段、4段) | $f_L$:70～160MHz　$\lvert f_p - f_L \rvert \geqq 2.4$MHz<br>$f_L$:阻止中心周波数　○$f_L$±40kHz　1段当　20dB<br>fp:通過中心周波数　○Po　30W<br>○寸法　50×40×L<br>挿入損失1.0dB |

日本高周波株式会社

本社:〒226-0011 横浜市緑区中山町1119 Tel. 045-939-6961 Fax. 045-932-1900

Email sales@nikoha.co.jp URL http://www.nikoha.co.jp