可変アッテネータ

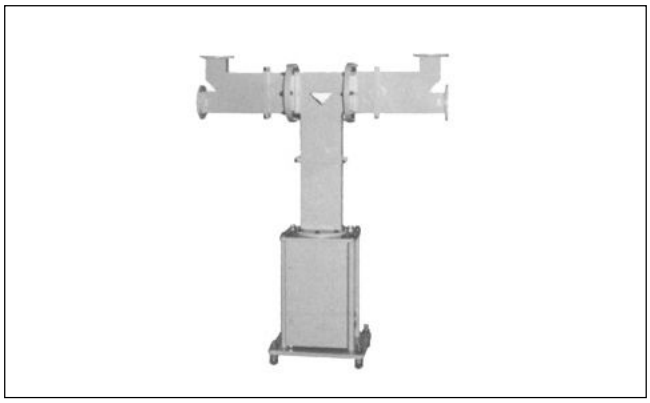

■普通級

形式	周波数範囲(GHz)	挿入損失(dB)	VSWR	許容電力(W)	使用導波管	測定周波数(GHz)	形式	導波管長(mm)
WAT-025	1.9～2.35	0.3	1.1	3	WRJ-2	2.15	ベイン形	600
WAT-025H	2.35～2.6			3	WRJ-2	2.45		600
WAT-035	2.6～3.4			2	WRJ-3	3.0		500
WAT-045	3.6～4.3			2	WRJ-4	4.0		350
WAT-055	5.1～5.85			2	WRJ-5	5.5		300
WAT-065	5.8～6.5	0.3	1.1	2	WRJ-6	6.15		250
WAT-075	6.4～7.2			2	WRJ-7	6.8		250
WAT-095	8.8～9.6			1	WRJ-9	9.2		175
WAT-105	8.8～9.6			1	WRJ-10	9.2		150
WAT-105H	10.5～11.7			1	WRJ-10	11.1		150
WAT-125	12.0～13.5			0.5	WRJ-120	12.7		150
WAT-155	12.4～15.0			0.5	WRJ-140	13.7		125
WAT-185	17.0～20.0	0.5	1.15	0.5	WRJ-180	18	フラップ形	100
WAT-245	18.0～26.5				WRJ-220	22		150
WAT-265	22.0～33.0				WRJ-260	28		125
WAT-345	26.5～40	0.5	1.15	0.5	WRJ-320	33		125
WAT-505	40～60	0.5			WRJ-500	50		120
WAT-605	50～75	0.7			WRJ-620	65		80
WAT-755	60～90	1.0			WRJ-740	70		60
WAT-955	75～110	1.5			WRJ-900	90		60
WAT-1105	90～140	1.5			WRJ-1200	100		60

共通規格　・最大減衰量：30ｄＢ　・減衰量校正曲線一部添付

■大電力用可変減衰器

形式	周波数範囲(GHz)	VSWR	挿入損失(dB)	許容電力		使用導波管	加圧(MPa)	導波管長(mm)
				ピーク(MW)	平均(kW)			
WPD-1R43M	1.25～1.35	1.25	0.3	3.5	3.5	WR-650	0.2	1900
WPD-1R73M	1.99～2.01	1.2	0.2	1.4 ※	－	WR-510	0.02	1700
WPD-023L	1.67～1.70	1.2	0.3	0.6	6	WRJ-2	－	1450
WPD-033PM	2.993～3.001	1.2	0.3	3	3	WRJ-3	0.2	950

※10秒間
共通規格　・減衰量：15ｄＢ以上　・減衰量校正曲線一部添付　・加圧気体：ＳＦ$_6$

日本高周波株式会社
〒226-0011 横浜市緑区中山町1119
電話　045-939-6961
Fax.　045-932-1900
Email　sales@nikoha.co.jp
URL　http://www.nikoha.co.jp