




Coaxial tube Adapters

# 同軸管接続金具

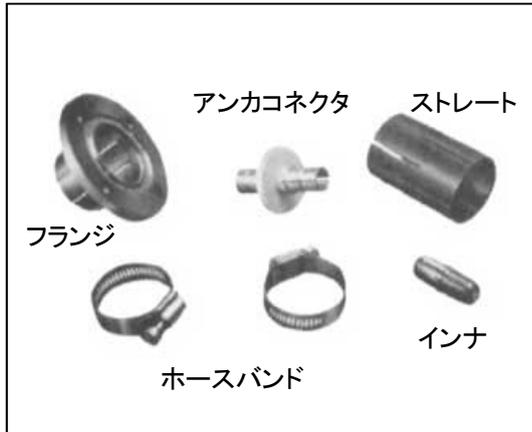

同軸管接続金具は同一寸法、同一特性インピーダンスの同軸管同士を接続する場合に使用します。これにはフランジ・アダプタとストレート・カップリングの二種類があります。

前者は直接同軸管につけてフランジ形にするためのアダプタで、内部導体接続のアンカコネクタを必要とします。

後者は屋内用として同軸外管同士を接続するためのスリ割円筒金具で、締付用のバンドと内部導体同士を接続するインナコネクタを必要とします。

同軸管				接続金具				
				フランジアダプタ		ストレートカップリング		
EIAJ形式	外部導体内径 (mm)	内部導体外径 (mm)	EIA規格	フランジ	アンカコネクタ	ストレート	インナ	ホースバンド
WX-120D	120.00	52.1	—	ADF-120D BFX-120D	ACX-120D	SCX-120D	ICX-120D	120D用
WX-77D	76.9	33.4	3 1/8"	ADF-77D BFX-77D	ACX-77D	SCX-77D	ICX-77D	77D用
WX-39D	38.8	16.9	1 5/8"	ADF-39D BFX-39D	ACX-39D	SCX-39D	ICX-39D	39D用
WX-20D	19.94	8.66	7/8"	ADF-20D BFX-20D	ACX-20D	SCX-20D	ICX-20D	20D用

(注) Oリング (BFX20D, -39D, -77D-120D用) もあります。



日本高周波株式会社