



同軸管


本器は、通信用・放送用送信機からアンテナなどに高周波電力を伝送するための伝送線路です。

【特長】

- WX-20D～WX-203Dまでの各サイズ対応
※アルミタイプの外導体も対応可能
- フランジの有無など、各種対応
- ご指定の長さで対応可能



【形式】

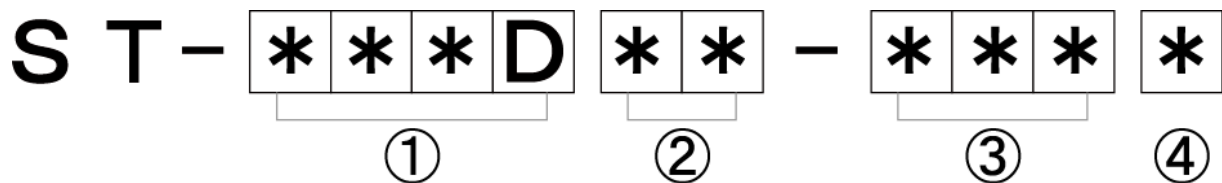

- ① 同軸管サイズ : 20D、39D、77D、120D、152D、203D
- ② フランジ規格 : FS(片側フランジ)、FW(両側フランジ)、空白(フランジ無し)
- ③ 全長 : ご指定下さい。(mm)
- ④ 耐放射線仕様 : X(耐放射線仕様)、空白(仕様外)

※1 材料 C1020(無酸素銅)H材相当

※2 アルミタイプも対応可能です。(材料 JIS H4080 A1100 H14相当)



日本高周波株式会社