


2450MHz ハザードモニタ

マイクロ波機器からの電磁波漏洩を検出して、マイクロ波による人体への障害を防止します。当社開発の高感度熱電対チップを使用したパワーセンサにより、マイクロ波を検出して測定値の表示及び警報出力を行います。

【特長】

- ・ 当社開発の高感度熱電対チップを採用
- ・ 電磁波漏洩をデジタル数値で表示
- ・ 警報を外部出力
- ・ SUB UNIT増設で4chまで使用可能
- ・ 各UNITとセンサケーブルの故障検知可能

ハザードモニタ構造

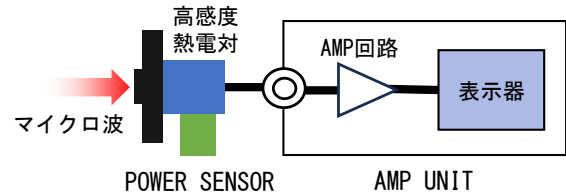

HAZARD MONITOR 1ch仕様

AMP MAIN UNIT 1ch



MPU-0012A

SUB UNIT 増設



MPA-HZ1S2ES



MPA-HZ1S2EM

HAZARD MONITOR 4ch仕様

AMP MAIN UNIT 1ch + AMP SUB UNIT 3ch

警報出力時
LED点灯

MPU-0042A

POWER SENSOR



MPS-60A

▶ ラック無し 1chも対応可能！

【仕様】

総合形式		MPU-00*2A (ラックマウントタイプ) (*にはch数が入ります) MPU-00*1A (据置タイプ)
検出周波数		2450MHz
表示範囲		最大10mW/cm ²
応答速度		3.5秒typ.
表示精度		AMP UNIT : ±0.05mW/cm ²
表示形式		LEDデジタル数値表示
警報出力		LED点灯または無電圧接点出力
警報設定		0~1 mW/cm ² (0.01 mW/cm ² 刻み)
センサポート		最大4ch
電源入力		AC85~250V 10VA 50/60Hz ※AC200V以上は別途ケーブルが必要です。
外形寸法 WxDxH(mm)	HAZARD MONITOR	240×170×99 (SUB UNIT : 38.5×170×99) ※突起物含まず (MAIN UNIT : 92 ×170×99 ※ラック無し)
	POWER SENSOR	φ60×D20.5/ケーブル長 2m
質量	HAZARD MONITOR	最大2kg (MAIN UNIT : 1kg以下 SUB UNIT : 0.35kg以下)
	POWER SENSOR	0.1kg
付属品		UNIT CABLE : 0~3本 POWER CABLE (AC125V) : 1本 ALARMコネクタ : 1個 ゼロ校正アダプタ : 1個
オプション		センサ延長ケーブル



日本高周波株式会社