


【帯域通過ろ波器】



形式	通過周波数 (GHz)	VSWR	挿入損失 (dB)	減衰周波数 (GHz)	減衰量 (dB)	使用導波管	導波管長 (mm)
WFB-091	8.2~8.6	1.5	0.5	7.8以下、9~9.5	30	WRJ-9	180
WFB-1211	11.7~12.2			10以下、14~14.5	50	WRJ-120	120
WFB-1212	11.69~11.735			11以下、11.94	30	WRJ-120	62
WFB-1411	14.24~14.44			14以下、15	30	WRJ-140	82

【分波器】

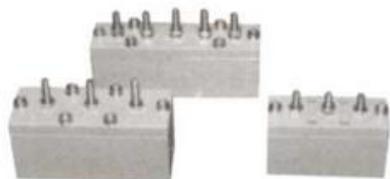

形式	通過周波数 (GHz)		VSWR	挿入損失 (dB)	アイソレーション (dB)	許容電力 (W)	使用導波管
WFBC-1211	CH.1	14.0~14.5	1.5	0.5	50	300	WRJ-120
	CH.2	11.7~12.2					
WFBC-1212	CH.1	11.95~12.0	1.5	2.0	50	300	WRJ-120
	CH.2	12.05~12.13					