





キャビティ


本装置は、2450MHzマイクロ波を受けて、
反応管内で化学的に活性なプラズマを発生させる装置です。



MC-03 II

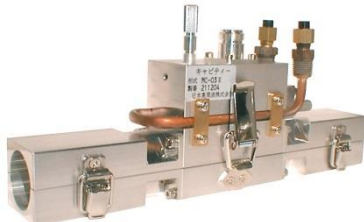

MC-03 III

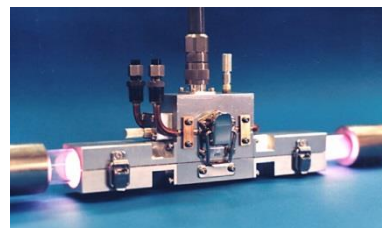

※使用例

【仕様】

形式	MC-03 II	MC-03 III
周波数	2450MHz ± 30MHz	
定格通過電力	300W (CW)	
入力接栓	N(S) - J	
プラズマ最大径	プラズマ有効径で反応管の内径寸法	
反応管寸法	最大外径 φ12	最大外径 φ26
使用圧力	1.3kPa ~ 1.3Pa 以内	
冷却方式	自然空冷または水冷 冷却水：1 L/min 以上 水圧：0.2MPa ~ 0.3MPa 水温：10 ~ 30℃以内	
外形寸法	W: 約120 × D: 約52 × H: 約90 (mm)	W: 約245 × D: 約50 × H: 約104 (mm)
質量	約600g	約950g

※キャビティに100W以上入力する場合には、必ず水冷を行って下さい。

