


## 【中電力ダミーロード】

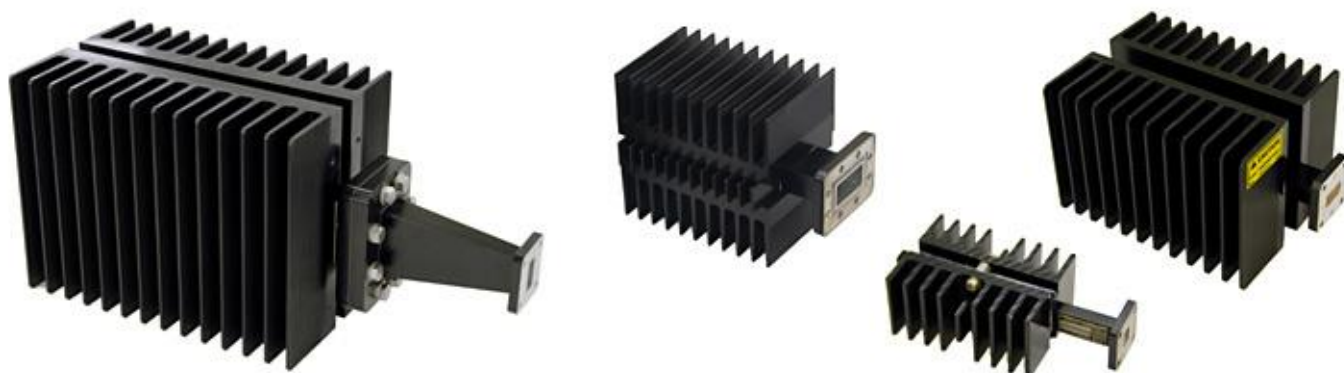

本ダミーロードは、弊社にて開発した吸収体（ニコライト）を用いており、一般の通信、レーダ、衛星通信、放送機、工業用マイクロ波加熱等の無反射終端器として広くご使用いただけます。

形式	周波数範囲 (GHz)	VSWR	許容電力 (W)	使用導波管	導波管長 (mm)	
WDL-025	1.7~2.6	1.1	300	WRJ-2	450	
WDL-035	2.6~3.95		200	WRJ-3	300	
WDL-045	3.3~4.9		150	WRJ-4	250	
WDL-055	3.95~5.85		100	WRJ-5	200	
WDL-065	4.9~7.05		80	WRJ-6	200	
WDL-075	5.8~8.2		60	WRJ-7	150	
WDL-095	7.05~10.0		50	WRJ-9	150	
WDL-105	8.2~12.4	1.15	30	WRJ-10	130	
WDL-125	10.0~15.0			WRJ-120	125	
WDL-155	12.4~18.0	1.2	20	WRJ-140	100	
WDL-185	15.0~22.0		15	WRJ-180	85	
WDL-245	18.0~26.5		10		WRJ-220	75
WDL-265	22.0~33.0				WRJ-260	75
WDL-345	26.5~40.0				WRJ-320	75
WDL-505	40.0~50.0	WRJ-500			75	